

Шкафы для квартиры и офиса

Компактные распределительные щиты

Настенные шкафы

Напольные шкафы

Распределительные шкафы

Огнестойкие шкафы

Система распределительных панелей

Система SMISLINE

Система шин

Аксессуары

Алфавитный указатель



Шкафы для квартиры и офиса

Содержание

01

Стр.

Шкафы серии UK500

1-3	Описание изделий
1-12	Информация для заказа
1-18	Технические характеристики

Шкафы серии A300

1-21	Описание изделий
1-22	Информация для заказа
1-24	Технические характеристики

Действующие стандарты:

ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1)


DIN VDE 0603 часть 1

DIN 43871




Описание серии UK500

Шкафы для квартиры и офиса – серия UK500BS Базовое исполнение без торцевой рамки и двери

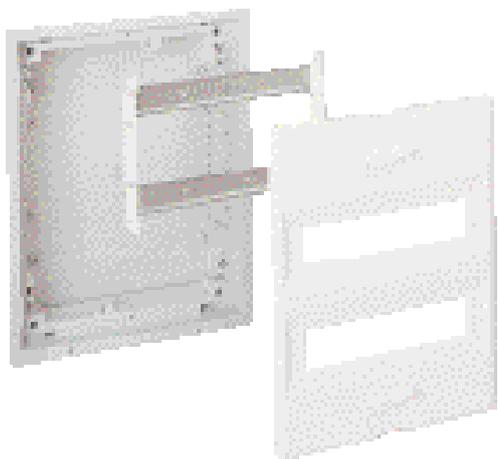

- IP 30
-
-
-
- Номинальный ток I_n 63А
- Соответствуют стандартам DIN VDE 0603T1, DIN 43871, ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1) и ГОСТ 50827-95
- Предназначаются для утепленного монтажа с креплением к стене
- Могут быть укомплектованы набором UZ90P4 для монтажа в полую стену
- Корпус шкафа:
 - высокопрочный и жесткий, изготовлен из трудновоспламеняемой пластмассы с низким содержанием галогенов;
 - поставляется с гребенкой для крепления проводов (предотвращает недопустимые натяжения)
 - имеет съемные кабельные вводы
- Клеммные блоки N/PE и N/RCD в соответствии с BGV A3
- Пломбируемый пластрон с вырезом 45 мм на 12–14 электрических аппаратов комплектуется поворотными (90°) запирающими винтами
- Набор маркировок

Шкафы для квартиры и офиса – серия UK500S Стандартное исполнение с торцевой рамкой и дверью

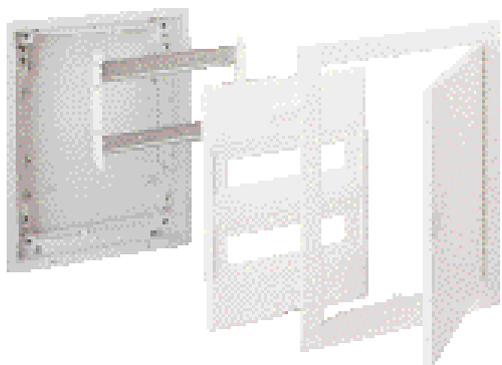

- IP 31
-
-
-
- Номинальный ток I_n 63А
- Соответствуют стандартам DIN VDE 0603T1, DIN 43871, ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1) и ГОСТ 50827-95
- Предназначаются для утепленного монтажа с креплением к стене
- Могут быть укомплектованы набором UZ90P4 для монтажа в полую стену
- Корпус шкафа:
 - высокопрочный и жесткий, изготовлен из трудновоспламеняемой пластмассы с низким содержанием галогенов;
 - поставляется с гребенкой для крепления проводов (предотвращает недопустимые натяжения)
 - имеет съемные кабельные вводы
- Клеммные блоки N/PE и N/RCD в соответствии с BGV A3
- Пломбируемый пластрон с вырезом 45 мм на 12–14 электрических аппаратов комплектуется поворотными (90°) запирающими винтами
- Набор маркировок
- Торцевая рамка и двери из стального листа с возможностью выравнивания с поверхностью стены, цвет – белый (RAL 9016)

* При оснащении набором UZ90P4 для монтажа в полую стену

Описание серии UK500

Двери «art line» для шкафов серии UK500

art line

Пример неразрывного союза функциональности и элегантного дизайна демонстрирует распределительный шкаф UK 500.

В модели «art line» воплощен основной принцип дизайна – предельная концентрация внимания на существе объекта. Взгляд притягивает законченность и отточенность форм этой модели, выполненной из полированной нержавеющей стали.

Благородная сдержанность внешнего вида UK 500 серии «art line» достигнута объединением декоративной рамки шкафа с дверцей. Уже признанная классикой серия «art line» открыла новую страницу эстетического оформления распределительных шкафов.




Описание серии UK500

Двери «addition line» для шкафов серии UK500

addition line

Рамки серии «addition line» трудно отличить от багета художественных полотен. Глядя на эти декоративные детали, невозможно догадаться, что за ними скрывается прозаическое техническое устройство.

Двери из полированного алюминия или с цветным покрытием, нанесенным электролитическим методом, не нарушая стиль интерьера, легко дополняют его и дают возможность удовлетворить любой вкус.

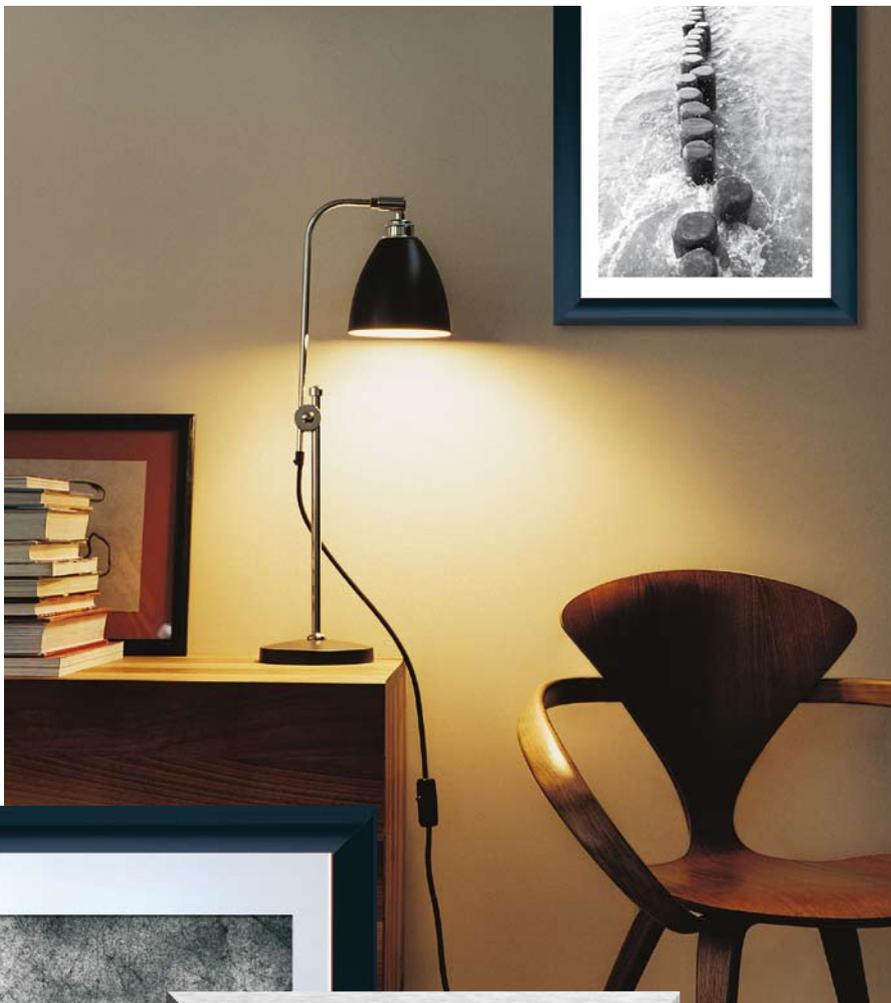

Описание серии UK500

Двери «colour line» для шкафов серии UK500

Контрольная панель «tech line» для шкафов серии UK500

colour line

Серия «Colour line» – это не просто стандартные рамки с дверцами, а яркие цветовые акценты современного интерьера.

Версии «антрацит» и красно-бордовый – эти глубокие оттенки тона «металлик», используемые для окрашивания рамок с дверцами, открывают новые возможности для дизайнеров. Замок дверцы шкафа окрашен серебристым металлик.



tech line

Благодаря контрольной панели «tech line», шкафы серии UK500 открывают дополнительные возможности. Такая декоративная схема наглядно отображает процесс контроля и управления отдельными элементами электрооборудования в квартире или офисе – например, управления осветительными приборами.

Контрольная панель может быть сделана монтажной организацией или поставляться собранной и отпечатанной по заказу.



Описание серии UK500

Прозрачные двери «vision line» для шкафов серии UK500

01

vision line


Прозрачные двери для шкафов серии UK500 прошли процесс модернизации и оптимизации. Эстетичность и целостность новой двери предоставляет максимальный обзор внутреннего пространства шкафа.

Высококачественные модели с ударостойким, отполированным пластиком с серо-синим оттенком прошли тест нагретой проволокой на 850°C. Материал из самозатухающего поликарбоната имеет очень высокую механическую ударостойкость (IK08), не выцветает и предоставляет оптимальный вид сигнальных ламп к примеру.

Визуальное определение режима определенного устройства возможно без открытия дверцы шкафа.



Описание серии UK500

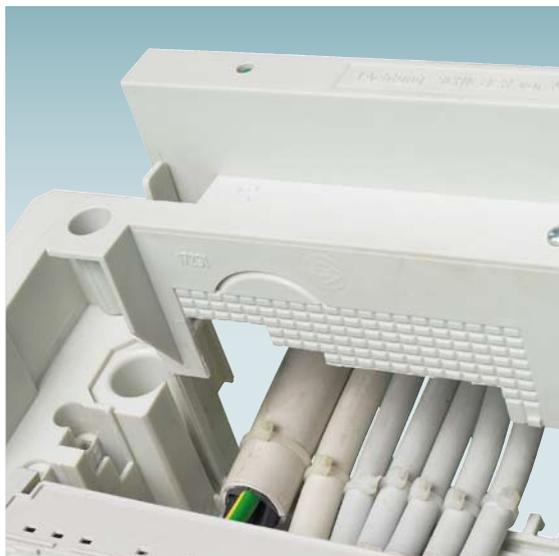


Профессиональный монтаж благодаря удобным кабельным вводам. Кабели пропускаются в шкаф одной рукой. Для предотвращения натяжения проводов предусмотрено их крепление в пазах гребенки


Простой, быстрый, продуманный до мелочей монтаж

Входящие в комплект поставки упоры выполняют две функции: позволяют проводить 2-уровневый утопленный монтаж панели, выполняют роль дистанционной проставки при расположении в ряд нескольких шкафов.

Съемные кабельные вводы позволяют легко пропустить через них кабели без применения инструментов, пользуясь только одной рукой, что значительно упрощает электромонтаж. После завершения монтажа возможно закрепление кабельных вводов винтами.

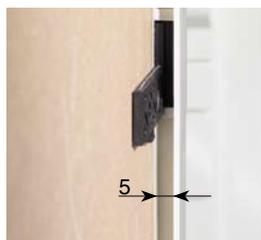

Выполнение 2-х уровневго монтажа обеспечивается переворачиванием упоров

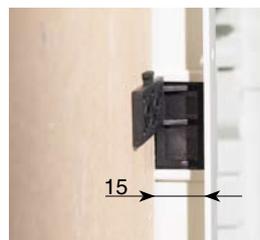

Изменение глубины установки в двух различных положениях упоров

Простая установка аппаратов, удобство и гибкость монтажа




Корпус шкафа изготовлен из высокопрочных, жестких, трудносгораемых материалов. В шкафу достаточно места для монтажа кабелей, а чтобы предотвратить их натяжение, в корпусе имеется встроенная гребенка.

На боковых и задней стенках расположено несколько отверстий для стандартных кабельных вводов.

Рама с DIN-рейками легко, без каких-либо инструментов, фиксируется в шкафу с помощью пазов, расположенных на его боковых поверхностях. Возможна дополнительная фиксация рамы с DIN-рейками винтами. В шкафах всех исполнений обеспечивается двойная изоляция DIN-реек.

Описание серии UK500

01

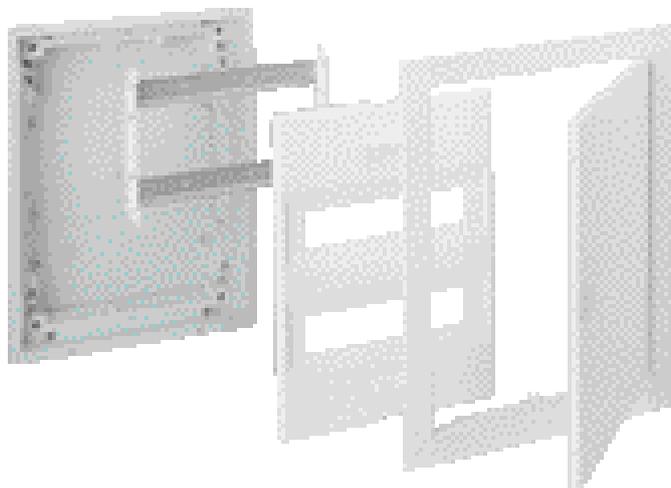


Входящие в комплект поставки клеммные блоки N/PE и N/RCD оснащены пружинными зажимами. Если необходимо надежное крепление, клеммные блоки N/RCD можно установить на монтажных DIN-рейках. Клеммы безопасны при монтаже и не требуют специальных средств защиты от случайного прикосновения, так как соответствуют требованиям BGV A3.

Каждый вырез в пластроне рассчитан на 12 электрических аппаратов, однако, удалив заглушки его можно легко расширить до 14. После установки аппаратов пластрон фиксируется с помощью двух запирающих винтов (поворотом на 90°), которые можно опломбировать.


Легко монтируемая рамка с дверцей. Возможность установки заподлицо с поверхностью стены. Пломбируемый пластрон фиксируется поворотными (на 90°) запирающими винтами

Наиболее быстрый способ монтажа электрораспределительного шкафа в полую стену

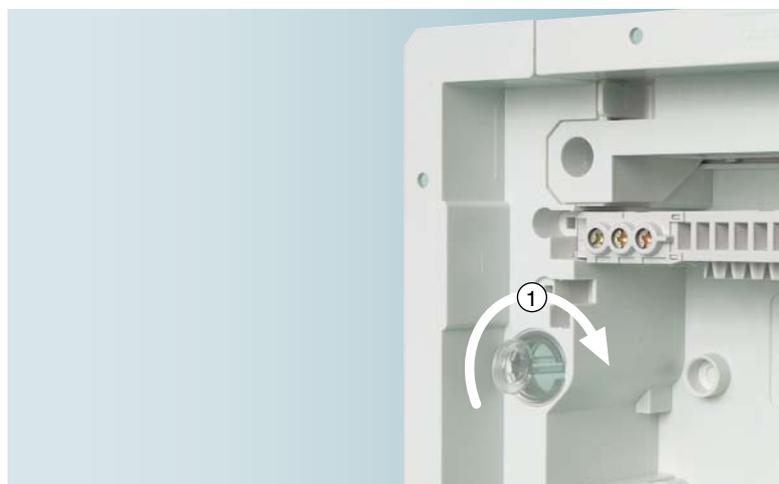

Все шкафы серии UK 500 допускают установку в полых стенах. Для крепления к полую стене необходим серийный набор UZ90P4, благодаря которому отпадает необходимость в установке под заднюю стенку шкафа дополнительных опорных элементов. Последующая сборка электрораспределительного шкафа также проста, как и его монтаж в стене.

Не нужно размечать отверстия под винты, нет шансов ошибиться – все также просто, как закрепить кабель стяжкой. При необходимости шкаф можно снять; для выполнения демонтажа достаточно повернуть ключ в исходное положение.

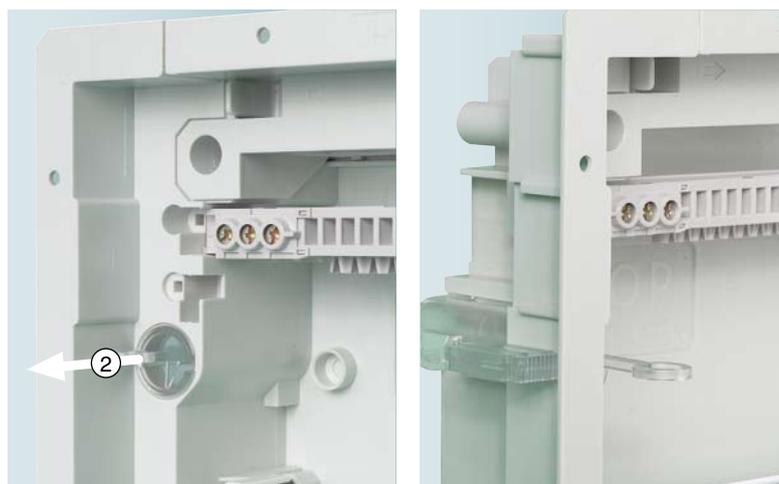

*Рис. слева.
Монтаж шкафа в полую стену с помощью набора UZ 90P4:
1. повернуть,
2. потянуть – надежное крепление обеспечено.*

Монтаж в полую стену

*Вставьте монтажный набор в соответствующие отверстия распределительного шкафа
① Поворотом кольца установите крепежный уголок на место.
② Затем потяните кольцо на себя – монтаж закончен.*

Описание серии UK500


Варианты поставки

- 1. Базовый вариант без двери и рамки**
(корпус шкафа с элементами крепления, съемные DIN-рейки, пластрон, клеммные блоки N/PE и N/RCD, монтажные упоры, набор маркировок)



Вы можете выбрать:

- или **2. Стандартный вариант с дверью и съемной рамкой**
(корпус шкафа с элементами крепления, съемные DIN-рейки, пластрон, клеммные блоки N/PE и N/RCD, монтажные упоры, набор маркировок)

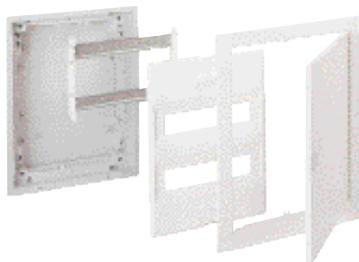

- 3. С контрольной панелью «tech line»**
Лицевая панель из анодированного алюминия поставляется без схемы (корпус шкафа с элементами крепления, без клеммного блока N/PE, с замком).



- 4. Набор для монтажа в полую стене**

Все шкафы серии UK500 подготовлены для установки в полую стену с помощью UZ90P4!

Для быстрого монтажа в полую стене используется набор UZ 90P4.



Описание серии UK500

Варианты поставки

01

стандартный
с рамкой и дверью белого цвета



art line
полированная нержавеющая сталь



addition line
полированный алюминий



топаз




белый



colour line
красно-бордовый металлик



антрацитный металлик




vision line
прозрачная дверца



→ Технические характеристики см. на стр. 1-18

Информация для заказа – серия UK500

Стандартный вариант с торцевой рамкой и дверью

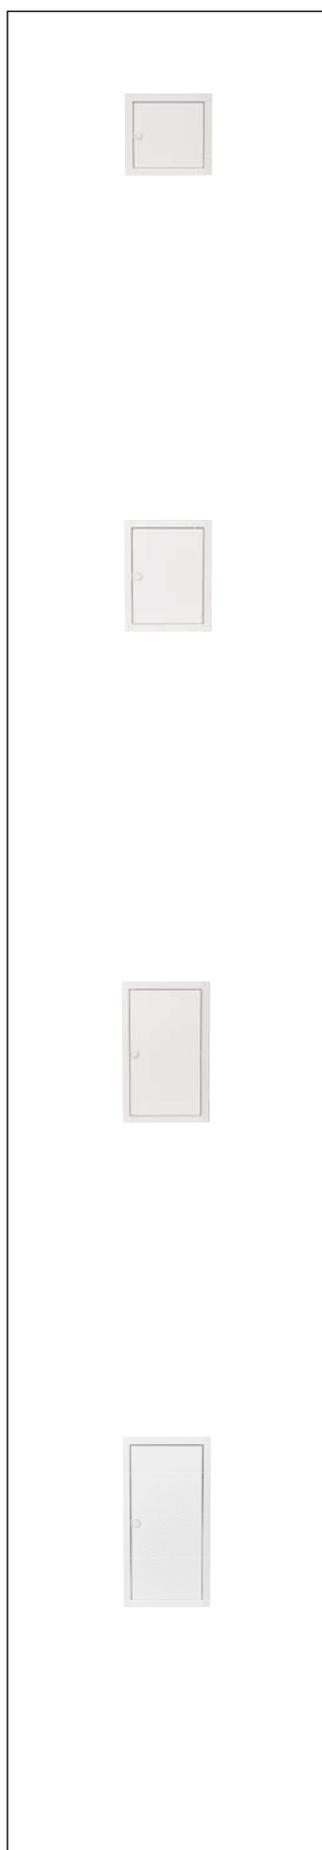

1 ряд	Кол-во аппаратов (SU)	Размеры стеновой ниши ВхШхГ (мм) ¹⁾	Размеры выреза в стене ВхШхГ (мм) ²⁾	Тип	Код заказа 2СРХО_R9999
Наименование					
Стандартное исполнение с металлической дверцей С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)	12 (14)³⁾	335 x 350 x 95	308 x 327 x 88	UK510S	30811
С прозрачной дверцей С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)				UK510STT	31013
Со специальной панелью для укладки кабелей Со стандартной металлической дверцей С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)				UK510SN	30819
С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK510E	77600
С прозрачной дверцей С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK510ETT	31017
2 ряда 	Кол-во аппаратов (SU)	Размеры стеновой ниши ВхШхГ (мм)¹⁾	Размеры выреза в стене ВхШхГ (мм)²⁾		
Наименование					
Стандартное исполнение с металлической дверцей С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)	24 (28)	460 x 350 x 95	433 x 327 x 88	UK520S	30812
С прозрачной дверцей С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)				UK520STT	31014
Со специальной панелью для укладки кабелей Со стандартной металлической дверцей С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)				UK520SN	30820
С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK520E	77601
С прозрачной дверцей С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK520ETT	31018
3 ряда 	Кол-во аппаратов (SU)	Размеры стеновой ниши ВхШхГ (мм)¹⁾	Размеры выреза в стене ВхШхГ (мм)²⁾		
Наименование					
Стандартное исполнение с металлической дверцей С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)	36 (42)³⁾	585 x 350 x 95	558 x 327 x 88	UK530S	30813
С прозрачной дверцей С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)				UK530STT	31015
Со специальной панелью для укладки кабелей Со стандартной металлической дверцей С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)				UK530SN	30821
С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK530E	77602
С прозрачной дверцей С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK530ETT	31019
4 ряда 	Кол-во аппаратов (SU)	Размеры стеновой ниши ВхШхГ (мм)¹⁾	Размеры выреза в стене ВхШхГ (мм)²⁾		
Наименование					
Стандартное исполнение с металлической дверцей С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)	48 (56)	710 x 350 x 95	683 x 327 x 88	UK540S	30814
С прозрачной дверцей С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)				UK540STT	31016
Со специальной панелью для укладки кабелей Со стандартной металлической дверцей С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)				UK540SN	30822
С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK540E	77603
С прозрачной дверцей С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK540ETT	31020

¹⁾ Размеры для утепленного монтажа

²⁾ Размеры для монтажа в полой стене

³⁾ Не допускается установка дополнительных аппаратов напротив ручки двери

Информация для заказа – серия UK500

Базовый вариант без торцевой рамки и двери

Наименование	Кол-во аппаратов (SU)	Размеры стенной ниши ВхШхГ (мм) ¹⁾	Размеры выреза в стене ВхШхГ (мм) ²⁾	Тип	Код заказа
					2СРХ0..R9999
1 ряд 					
Базовое исполнение без торцевой рамки и двери С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)	12 (14)³⁾	335 x 350 x 95	308 x 327 x 88	UK510BS	30815
С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK510BE	77619
2 ряда 					
Базовое исполнение без торцевой рамки и двери С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)	24 (28)	460 x 350 x 95	433 x 327 x 88	UK520BS	30816
С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK520BE	77620
3 ряда 					
Базовое исполнение без торцевой рамки и двери С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)	36 (42)³⁾	585 x 350 x 95	558 x 327 x 88	UK530BS	30817
С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK530BE	77621
4 ряда 					
Базовое исполнение без торцевой рамки и двери С клеммными блоками N/PE (пружинные зажимы)	48 (56)	710 x 350 x 95	683 x 327 x 88	UK540BS	30818
С клеммными блоками N/PE (винтовые зажимы)				UK540BE	77622
Контрольная панель «tech line»					
Контрольная панель «tech line» (по заказу: печать и разводка проводов по Вашим требованиям)		282 x 297 407 x 297 532 x 297	362 x 374 487 x 374 612 x 374	FPT510 FPT520 FPT530	30825 30826 30827

1) Размеры для утепленного монтажа

2) Размеры для монтажа в полой стене

3) Не допускается установка дополнительных аппаратов напротив ручки двери

Информация для заказа – серия UK500


Опциональные дверцы с рамками



Наименование	Подходит для	Внутренние размеры рамки ВхШхГ (мм)	Внешние размеры рамки ВхШхГ (мм)	Тип	Код заказа 2СРХО_R9999
Стандартная С белой рамкой и дверью	UK510BS	282 x 297 x 33	352 x 367 x 9	BL510 ³⁾	30853
	UK520BS	407 x 297 x 33	477 x 367 x 9	BL520	30854
	UK530BS	532 x 297 x 33	602 x 367 x 9	BL530 ³⁾	30855
	UK540BS	657 x 297 x 33	727 x 367 x 9	BL540	30856
art line Полированная нержавеющая сталь	UK520BS	407 x 297 x 33	490 x 407 x 39	BL528D	30918
	UK530BS	532 x 297 x 33	615 x 407 x 39	BL538D	30919
addition line Полированный алюминий	UK520BS	407 x 297 x 27	487 x 378 x 26	BL521D	30858
	UK530BS	532 x 297 x 27	612 x 378 x 26	BL531D	30859
addition line Топаз	UK520BS	407 x 297 x 27	487 x 378 x 22	BL526D	30902
	UK530BS	532 x 297 x 27	612 x 378 x 22	BL536D	30903
addition line Белый	UK520BS	407 x 297 x 27	496 x 374 x 22	BL527D	30897
	UK530BS	532 x 297 x 27	621 x 374 x 22	BL537D	30898
Наименование	подходит для	Внутренние размеры рамки ВхШхГ (мм)	Внешние размеры рамки ВхШхГ (мм)		
colour line Красно-бордовый металлик	UK510BS	282 x 297 x 33	352 x 367 x 9	BL513D ³⁾	30904
	UK520BS	407 x 297 x 33	477 x 367 x 9	BL523D	30905
	UK530BS	532 x 297 x 33	602 x 367 x 9	BL533D ³⁾	30906
	UK540BS	657 x 297 x 33	727 x 367 x 9	BL543D	30907
colour line Антрацитовый металлик	UK510BS	282 x 297 x 33	352 x 367 x 9	BL514D ³⁾	30908
	UK520BS	407 x 297 x 33	477 x 367 x 9	BL524D	30909
	UK530BS	532 x 297 x 33	602 x 367 x 9	BL534D ³⁾	30910
	UK540BS	657 x 297 x 33	727 x 367 x 9	BL544D	30911
vision line Прозрачная дверь	UK510BS	282 x 297 x 33	352 x 367 x 9	BL510K ³⁾	30835
	UK520BS	407 x 297 x 33	477 x 367 x 9	BL520K	30836
	UK530BS	532 x 297 x 33	602 x 367 x 9	BL530K ³⁾	30837
	UK540BS	657 x 297 x 33	727 x 367 x 9	BL540K	30838

³⁾ Не возможна установка дополнительных аппаратов напротив ручки двери

Для заметок

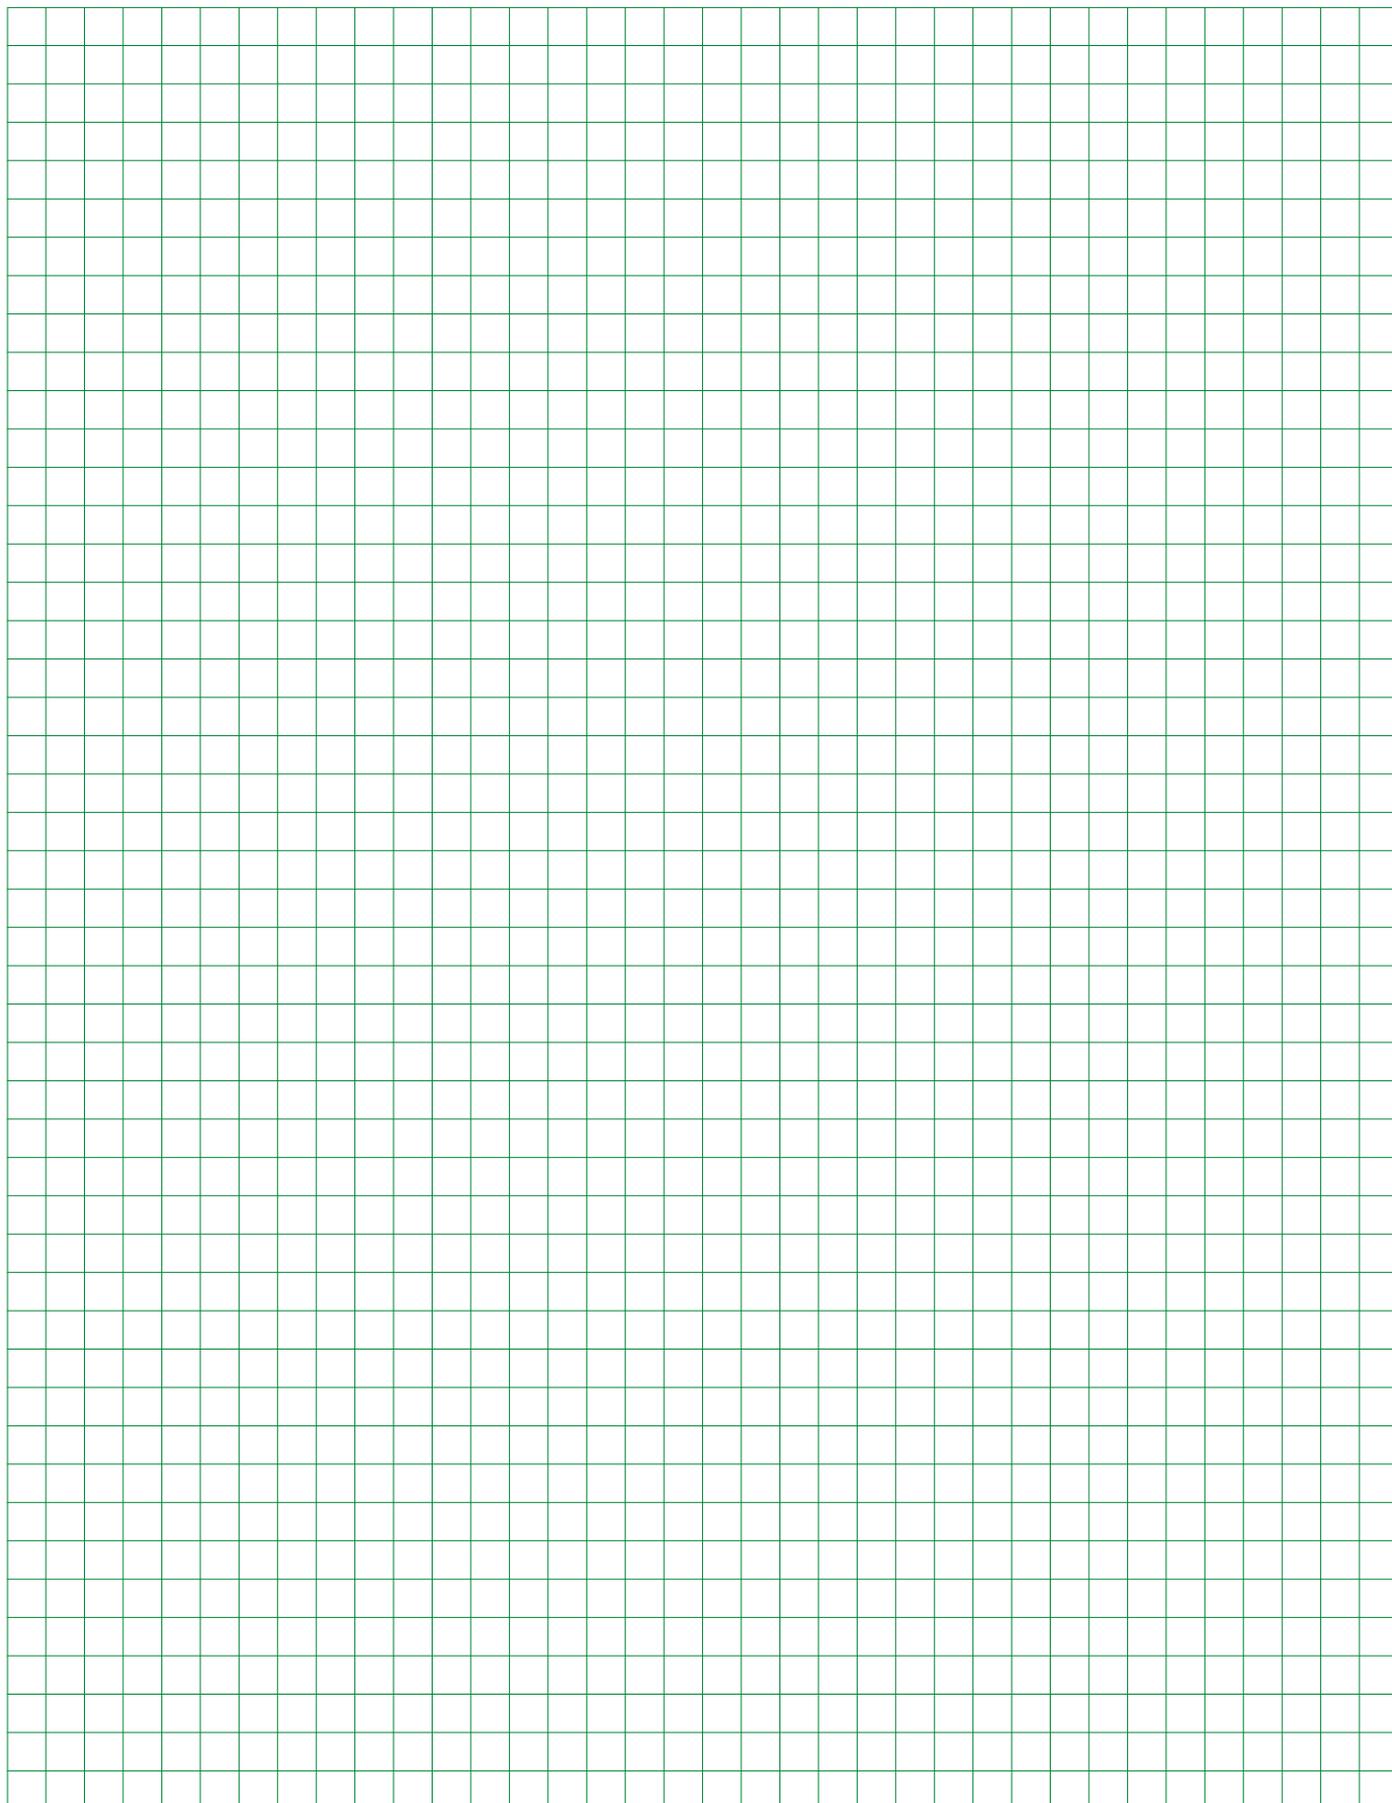

01

Информация для заказа – серия UK500

Запасные части и аксессуары



Наименование	Совместимость (код шкафа)	Тип	Код заказа 2СРХ0_Р9999
Дверная петля		UZ7	30917
Корпус шкафа	UK510 UK520 UK530 UK540	UZM510 UZM520 UZM530 UZM540	30805 30806 30807 30808
Комплект для фиксации/соединения/отступа 2 шт.		UZ4P2	62447
Рама с DIN-рейками	UK510 UK520 UK530 UK540	UZ510G UZ520G UZ530G UZ540G	30841 30842 30843 30844
Пластрон с запирающими на 90° винтами	UK510 UK520 UK530 UK540	UZ510A UZ520A UZ530A UZ540A	30845 30846 30847 30848
Набор для крепления в полой стене		UZ90P4	62563
В комплект поставки входят 20 кабельных стяжек и заводская табличка Пригоден для стен толщиной от 8 до 35 мм			
Набор для настенного монтажа для монтажа на плоской вертикальной поверхности или частично утепленного монтажа	UK510 UK520 UK530 UK540	AP510 AP520 AP530 AP540	30849 30850 30851 30852
Клеммный блок N для быстрого монтажа 6 винтовых зажимов для проводников до 16 мм ² 21 пружинный зажим для проводников от 1,5 до 4 мм ²		ZK516	30958
Клеммный блок PE для быстрого монтажа 6 винтовых зажимов для проводников до 16 мм ² 21 пружинный зажим для проводников от 1,5 до 4 мм ²		ZK515	30957
Клеммный блок N/PE для быстрого монтажа 3+3 винтовых зажима для проводников до 16 мм ² 14+14 пружинных зажимов для проводников от 1,5 до 4 мм ²		ZK514	30956
Клеммный блок N/PE 3+3 винтовых зажима для проводников до 16 мм ² 14+14 винтовых зажимов для проводников до 4 мм ²		ZK502	30887
Клеммный блок N 5 винтовых зажимов для проводников до 16 мм ² 19 винтовых зажимов для проводников до 10 мм ²		ZK505	30890
Клеммный блок PE 5 винтовых зажимов для проводников до 16 мм ² 19 винтовых зажимов для проводников до 10 мм ²		ZK506	30891

Информация для заказа – серия UK500


Запасные части и аксессуары

	Наименование	Совместимость (код шкафа)	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999
	Клеммный блок N-RCD 6 пружинных зажимов для проводников от 1,5 до 4 мм ²		ZK522	38505
	Клеммный блок N-RCD 3 винтовых зажима для проводников до 16 мм ² 2 винтовых зажима для проводников до 10 мм ²		ZK507	30892
	Набор маркировок Самоклеющиеся маркировки для обозначения цепей		UZ3	30882
	Винты 20 шт. Для крепления DIN-реек и монтажных панелей		ZA89P20	62376
	Монтажная плата из оцинкованного стального листа, с крепежными винтами в комплекте	UK510 UK520 UK530 UK540	UZ510M UZ520M UZ530M UZ540M	30872 30873 30874 30875
	Складная ручка замка белая		UZ2	30885
	серебристый металл		UZ6	30916
	Замок с двумя ключами		UZ1	30870
	Клемма N/PE для проводников от 6 до 35 мм ²		ZK195	64795
	Заглушка белого цвета RAL9016 5 шт.		ZA3P5	62385
	Кабельный ввод для верхней и нижней стенки шкафа со специальным фланцем для кабельных каналов		UZ5 UZ8	30871 30823
	Вертикальная перегородка	1 ряд 2 ряда 3 ряда 4 ряда	UZ51 UZ52 UZ53 UZ54	30878 30879 30880 30881
	Горизонтальная перегородка		UZ84	30877

01




Технические характеристики – серия UK500

Габаритные размеры шкафа

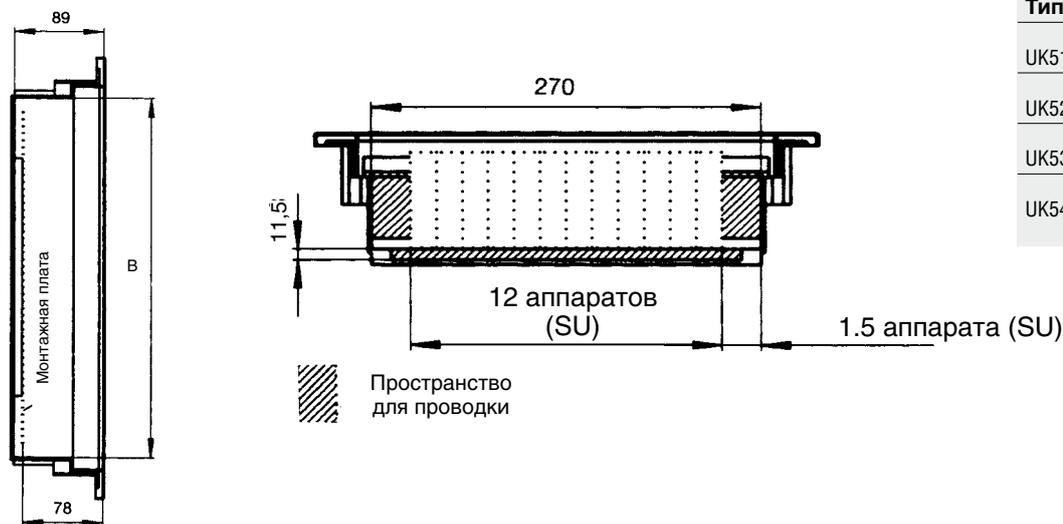

Тип	В, мм
UK510S	250
UK520S	375
UK530S	500
UK540S	625

Габаритные размеры рамки:

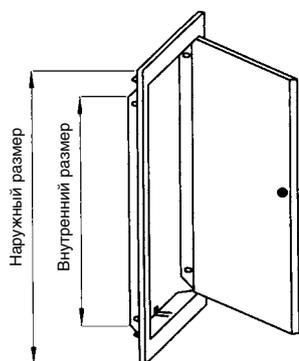

Габариты рамки ВxШ, мм
Внутренний размер

Наружный размер

282 x 297

352 x 367

407 x 297

477 x 367


532 x 297

602 x 367

657 x 297

727 x 367

Технические характеристики – серия UK500

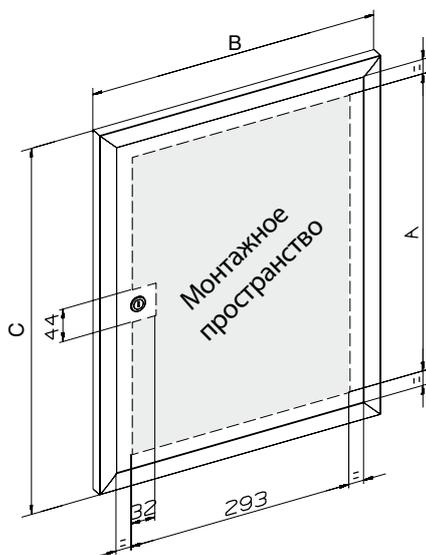

Размеры (мм)

Тип	A	B	C
FPT510	278	374	362
FPT520	403	374	487
FPT530	528	374	612

01

Рассеиваемая мощность и масса

Тип	Масса, кг	Рассеиваемая мощность, Вт		
		$\Delta T 20^{\circ}C$	$\Delta T 25^{\circ}C$	$\Delta T 30^{\circ}C$
UK510S	1.5	10.0	13.0	16.0
UK520S	1.9	11.5	15.0	19.0
UK530S	2.3	14.5	19.0	24.0
UK540S	2.7	16.5	21.5	27.0

Рассеиваемая мощность указана для утепленного монтажа шкафов серии UK500 при перепаде температур ΔT



Описание серии A300



- VDE 0603-1
- DIN 43871
- 
- Степень защиты IP30 – без двери, IP31 – с дверью
- Класс защиты II 
- Съёмная рама с DIN-рейками
- С клеммными блоками N/PE
- Отдельный клеммник N/RCD (начиная с двухрядной модели)
- Цвет RAL 9016
- Стандартная посватка: без двери
- Дополнительно можно заказать металлическую или прозрачную дверь

01

Настенный шкаф A300 – безопасный, быстрый и легкий монтаж

Шкаф A300, выпускаемый компанией АББ STRIEBEL & JOHN, хорошо известен тем, кто модернизирует и совершенствует свое жилище. Практичное и универсальное электробытовое устройство идеально подходит для наружного монтажа на любой стене. Он не только быстро и легко монтируется благодаря элегантности дизайна, которая всегда вне времени, шкаф легко вписывается в любой интерьер, не нарушая его гармонию.

Корпус шкафа с цельной задней стенкой изготовлен из высокопрочной пластмассы. Произвольно устанавливаемые клеммники N/RCD, предварительно размеченные

отверстия для кабельных вводов, а также удобство крепления элементов сверху, снизу и сбоку делают шкаф A300 особенно удобным в монтаже. Увеличенное пространство для электропроводки (в верхней части шкафа) в 2-, 3- и 4-рядных моделях, а также использование креплений на защелках упрощают монтаж шкафа.

Специально подобранные аксессуары и запасные части гарантируют универсальность и надежность шкафа как при модернизации старых построек, так и при оснащении новых.

Информация для заказа – серия А300

Стандартный вариант без двери



1 ряд <input type="checkbox"/>		Кол-во аппаратов	Размеры	Тип	Код заказа
Наименование	(SU)	ВхШхГ (мм)		2СРХО...R9999	
Стандартный шкаф без двери	12 (13*)	245x295x110	A310SE	77711	
Металлическая дверь			A368	31631	
Прозрачная дверь			A360	31635	
2 ряда <input type="checkbox"/>		Кол-во аппаратов	Размеры	Тип	Код заказа
Наименование	(SU)	ВхШхГ (мм)		2СРХО...R9999	
Стандартный шкаф без двери	24 (26)	385x295x110	A320SE	77712	
Металлическая дверь			A369	31632	
Прозрачная дверь			A361	31636	
3 ряда <input type="checkbox"/>		Кол-во аппаратов	Размеры	Тип	Код заказа
Наименование	(SU)	ВхШхГ (мм)		2СРХО...R9999	
Стандартный шкаф без двери	36 (39*)	510x295x110	A330SE	77713	
Металлическая дверь			A370	31633	
Прозрачная дверь			A362	31637	
4 ряда <input type="checkbox"/>		Кол-во аппаратов	Размеры	Тип	Код заказа
Наименование	(SU)	ВхШхГ (мм)		2СРХО...R9999	
Стандартный шкаф без двери	48 (52)	635x295x110	A340SE	77714	
Металлическая дверь			A371	31634	
Прозрачная дверь			A363	31638	


Информация для заказа – серия А300

Запасные части и аксессуары

	Наименование	Тип	Код заказа 2СРХО...R9999
	Гребенка для фиксации кабелей с кабельными стяжками	ZA300	38483
	Соединительные детали 10 шт.	ZA375P10	62383
	Клеммный блок N 6 винтовых зажимов для проводников до 16 мм ² 21 пружинный зажим для проводников от 1,5 до 4 мм ²	ZK521	38504
	Клеммный блок PE 6 винтовых зажимов для проводников до 16 мм ² 21 пружинный зажим для проводников от 1,5 до 4 мм ²	ZK520	38503
	Клеммный блок N/PE 3+3 винтовых зажима для проводников до 16 мм ² 11+11 пружинных зажимов для проводников от 1,5 до 4 мм ²	ZK519	38502
	Клеммный блок N-RCD 3 медных винтовых зажима для проводников 16 мм ² 2 медных винтовых зажима для проводников 10 мм ²	ZK507	30892
	Клеммный блок N-RCD 6 медных пружинных зажимов для проводников от 1,5 до 4 мм ²	ZK522	38505
	Складная ручка замка белая	UZ2	30885
	Замок с двумя ключами	UZ1	30870
	Клемма N/PE адаптер для подключения проводников от 6 до 35 мм ²	ZK195	64795
	Заглушка белого цвета RAL9016 5 шт.	ZA3P5	62385

01

Технические характеристики – серия А300

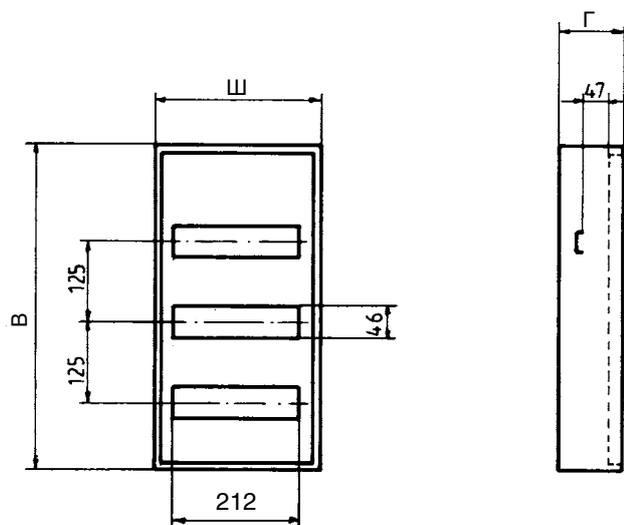


Тип	В	Ш	Г
A310SE	245	295	110
A320SE	385	295	110
A330SE	510	295	110
A340SE	635	295	110

Рассеиваемая мощность и масса для серии А300

Тип	Масса, кг	Рассеиваемая мощность, Вт ΔT 20°C	Рассеиваемая мощность, Вт ΔT 25°C	Рассеиваемая мощность, Вт ΔT 30°C
A310SE	1.2	12.5	16.5	21.0
A320SE	1.8	15.0	20.0	25.0
A330SE	2.3	17.0	22.0	28.0
A340SE	2.8	20.5	27.0	34.0

Рассеиваемая мощность
указана для навесного монтажа
шкафов серии А300 при
перепаде температур ΔT

Для заметок

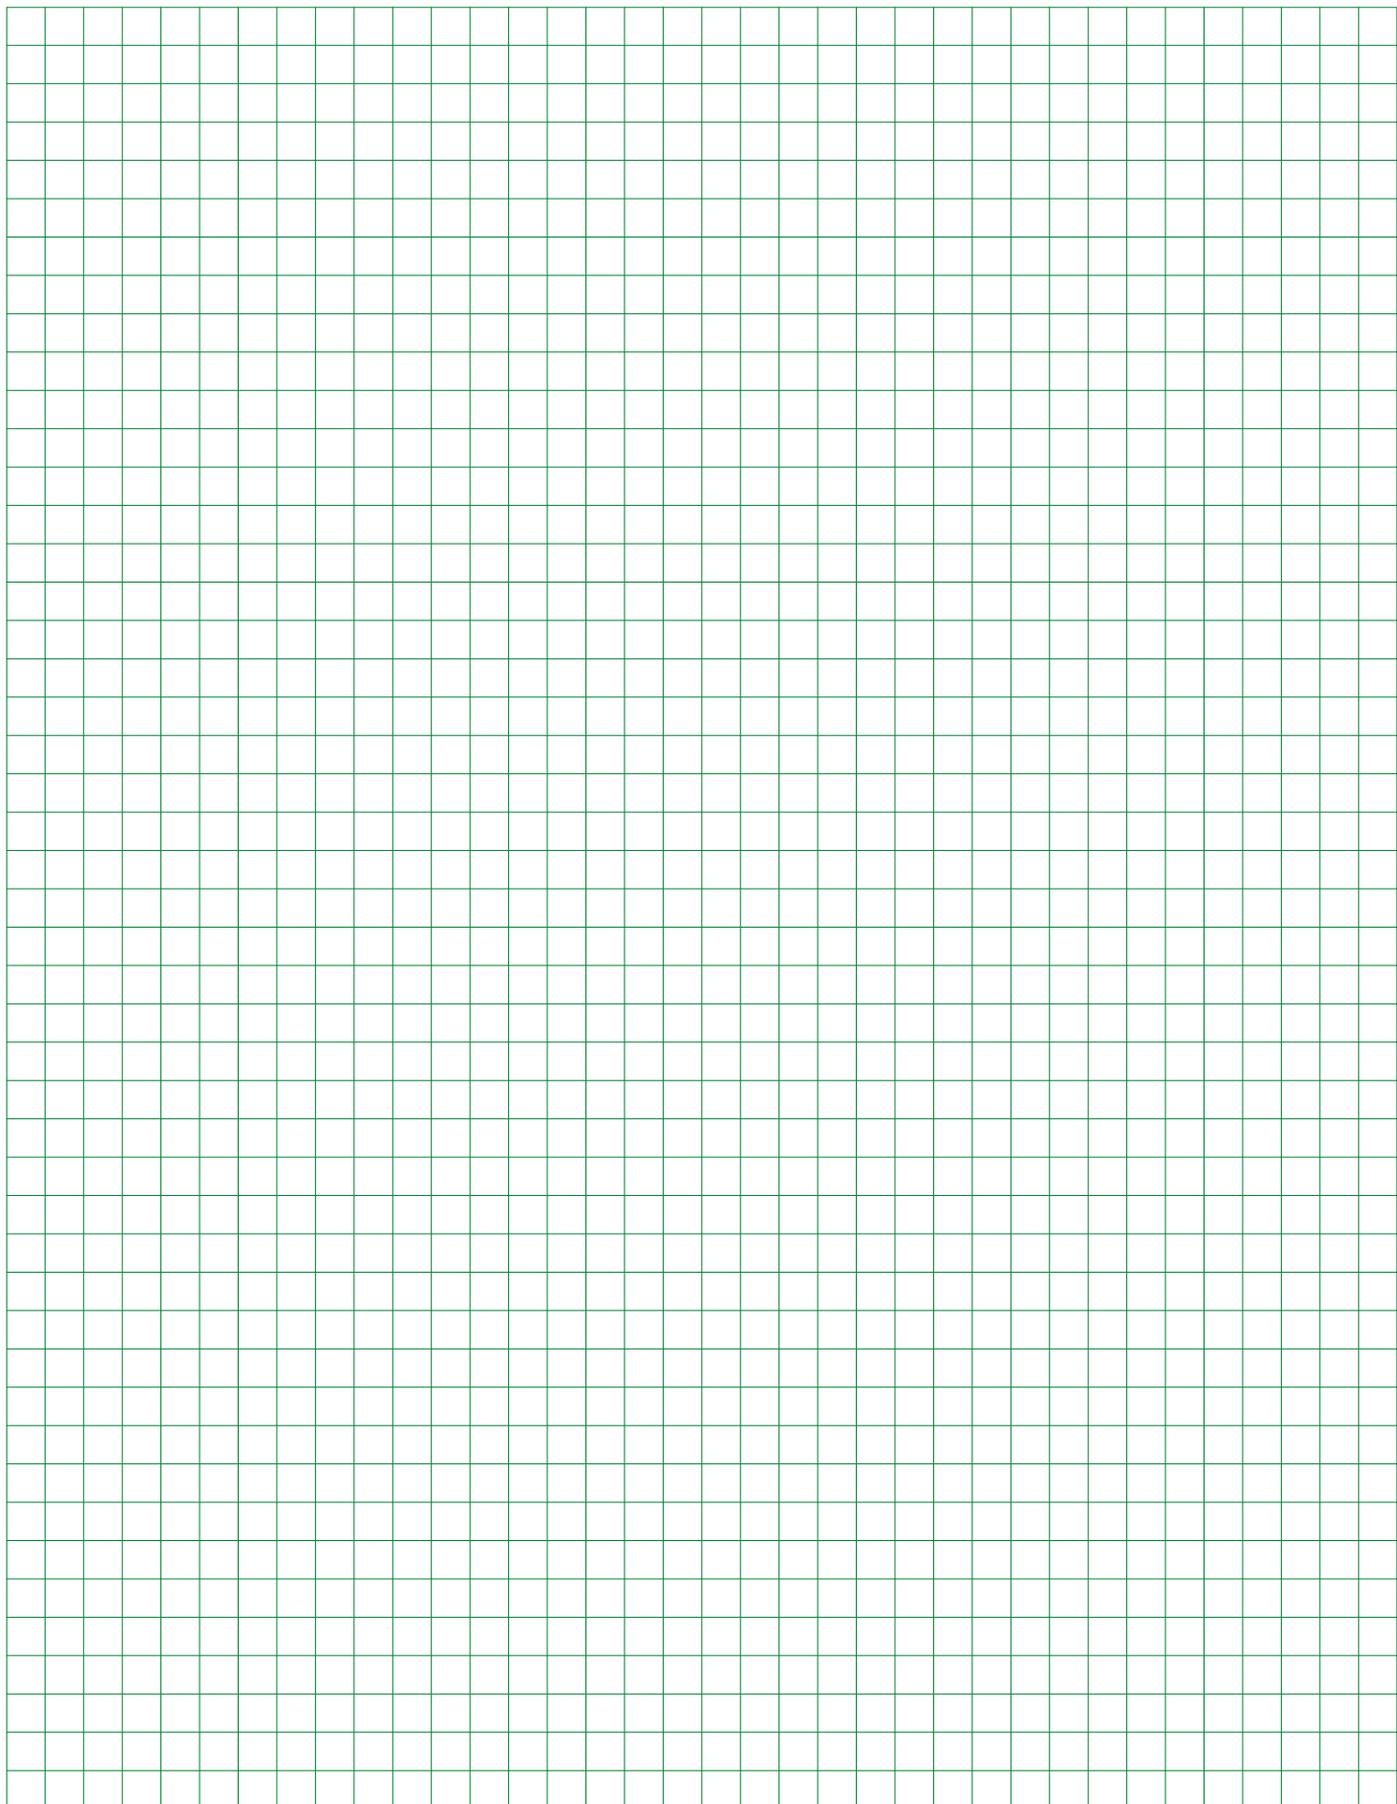

01